


ROBOTTIHITSAUSASEMA

Kääntöpöytä / kannatusyksikkö	
Max. kuorma	2000 + 2000 kg
Max. työkappaleen halkaisija	2 000 mm
Kallistus max. momentti	4 000 Nm
Kallistus kääntymiskulma	± 185 °
Kallistus max. nopeus	4,0 r/min
Liikepituus [Y _{stroke}]	5 000 mm
Lattiaradan max. nopeus	15 m/min

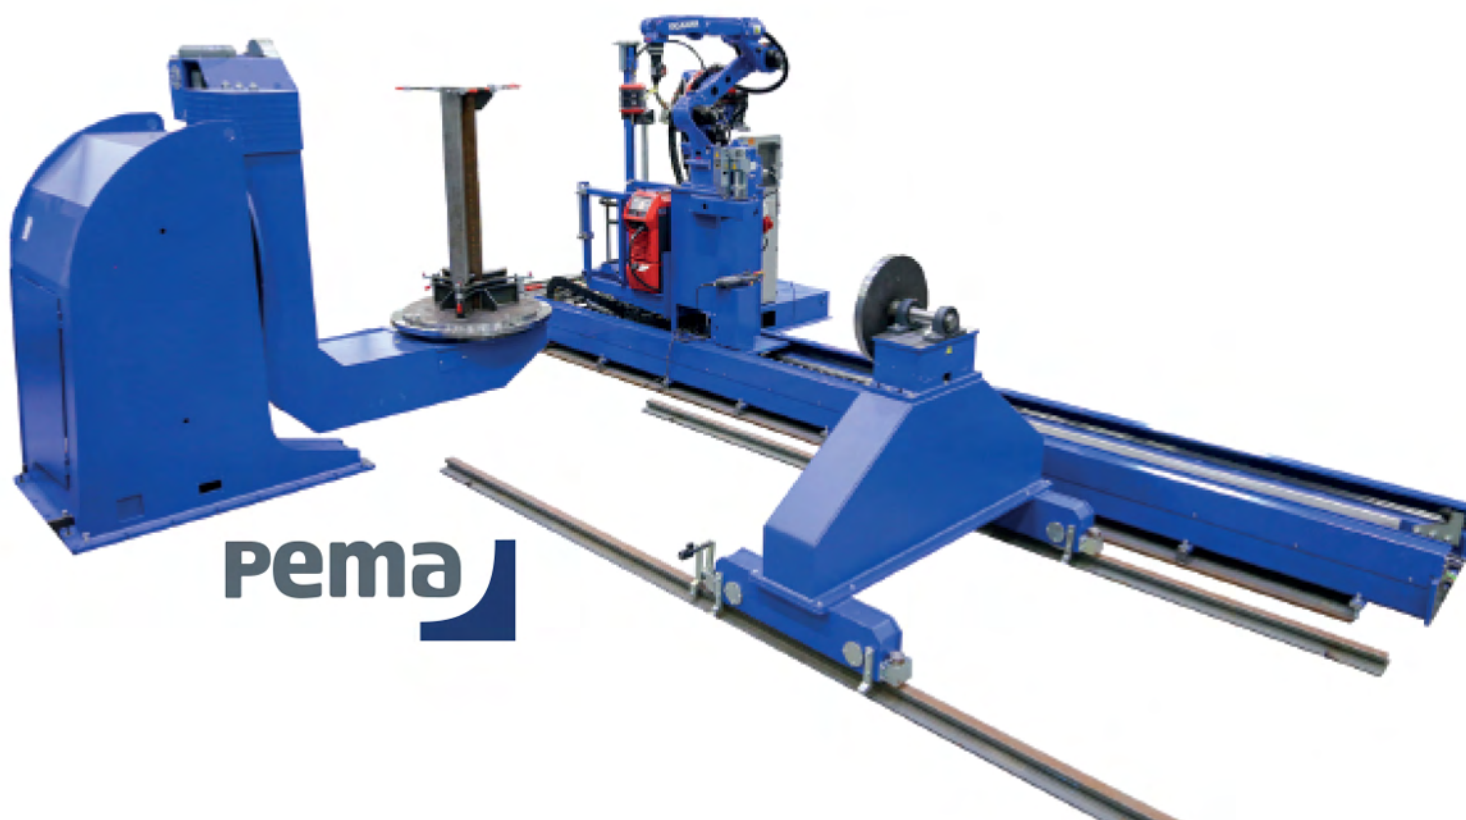

Hitsausvirtalähde

Fronius TPS 500i Rated output: 100% 360A

CMT pinnoitushitsaus